

## RFM Série 24 Cabinets

Les cabinets R. F. Mote peuvent être équipés avec une grande variété d'options. Les cabinets sont configurés et assemblés avec nos portes standards, panneaux latéraux, rails de montage, gestion de câbles, tablettes, barres d'alimentation et ventilateurs.



Série24 Cabinet de serveur universel – Équipé

Numéro d'article	L	P	H	# de U
RFM-244890-US-19	24.00"	48.150"	90.00"	48U
RFM-244883-US-19	24.00"	48.150"	83.00"	44U
RFM-244290-US-19	24.00"	42.150"	90.00"	48U
RFM-244283-US-19	24.00"	42.150"	83.00"	44U
RFM-244272-US-19	24.00"	42.150"	72.00"	38U
RFM-244259-US-19	24.00"	42.150"	59.00"	30U
RFM-244235-US-19	24.00"	42.150"	35.00"	17U
RFM-243690-US-19	24.00"	36.150"	90.00"	48U
RFM-243683-US-19	24.00"	36.150"	83.00"	44U
RFM-243672-US-19	24.00"	36.150"	72.00"	38U
RFM-243659-US-19	24.00"	36.150"	59.00"	30U
RFM-243635-US-19	24.00"	36.150"	35.00"	17U
RFM-243090-US-19	24.00"	30.150"	90.00"	48U
RFM-243083-US-19	24.00"	30.150"	83.00"	44U
RFM-243072-US-19	24.00"	30.150"	72.00"	38U
RFM-243059-US-19	24.00"	30.150"	59.00"	30U
RFM-243035-US-19	24.00"	30.150"	35.00"	17U
RFM-242483-US-19	24.00"	24.150"	83.00"	44U

Série 24 Cabinet de Universel – Équipé

Numéro d'article	L	P	H	# de U
RFM-244890-U-19	24.00"	48.150"	90.00"	48U
RFM-244883-U-19	24.00"	48.150"	83.00"	44U
RFM-244290-U-19	24.00"	42.150"	90.00"	48U
RFM-244283-U-19	24.00"	42.150"	83.00"	44U
RFM-244272-U-19	24.00"	42.150"	72.00"	38U
RFM-244259-U-19	24.00"	42.150"	59.00"	30U
RFM-244235-U-19	24.00"	42.150"	35.00"	17U
RFM-243690-U-19	24.00"	36.150"	90.00"	48U
RFM-243683-U-19	24.00"	36.150"	83.00"	44U
RFM-243672-U-19	24.00"	36.150"	72.00"	38U
RFM-243659-U-19	24.00"	36.150"	59.00"	30U
RFM-243635-U-19	24.00"	36.150"	35.00"	17U
RFM-243090-U-19	24.00"	30.150"	90.00"	48U
RFM-243083-U-19	24.00"	30.150"	83.00"	44U
RFM-243072-U-19	24.00"	30.150"	72.00"	38U
RFM-243059-U-19	24.00"	30.150"	59.00"	30U
RFM-243035-U-19	24.00"	30.150"	35.00"	17U
RFM-242483-U-19	24.00"	24.150"	83.00"	44U

Série 24 – Cadre seulement

Numéro d'article	L	P	H	# de U
RFM-244890	24.00	48.150	90.00	48U
RFM-244883	24.00	48.150	83.00	44U
RFM-244290	24.00	42.150	90.00	48U
RFM-244283	24.00	42.150	83.00	44U
RFM-244272	24.00	42.150	72.00	38U
RFM-244259	24.00	42.150	59.00	30U
RFM-244235	24.00	42.150	35.00	17U
RFM-243690	24.00	36.150	90.00	48U
RFM-243683	24.00	36.150	83.00	44U
RFM-243672	24.00	36.150	72.00	38U
RFM-243659	24.00	36.150	59.00	30U
RFM-243635	24.00	36.150	35.00	17U
RFM-243090	24.00	30.150	90.00	48U
RFM-243083	24.00	30.150	83.00	44U
RFM-243072	24.00	30.150	72.00	38U
RFM-243059	24.00	30.150	59.00	30U
RFM-243035	24.00	30.150	35.00	17U
RFM-242483	24.00	24.150	83.00	44U

### Caractéristiques de base :

- Construction solide entièrement soudée
- UL 2416 Listed
- UL nominale de 3000 livres de charge statique
- Différentes hauteurs : 83" / 72" / 59" / 35"
- Différentes profondeurs : 24" / 30" / 36" / 42" / 48"
- 2 paire rails de montage E.I.A avec les repères « U » en sérigraphie et disponibles de style écrou « cage nut » pour l'installation des équipements
- Toutes les portes sont verrouillables et peuvent être enlevées pour faciliter l'installation des équipements et des câbles
- Ouverture à la base pour accéder aux câbles
- Plusieurs accès aux câbles et ventilateurs fournis sur le haut du cabinet
- Facilité à relier à d'autres cabinets

Scanez ce code QR



pour plus d'informations

### Caractéristiques de base :

- Construction solide entièrement soudée
- UL 2416 Listed
- UL nominale de 3000 livres de charge statique
- Différentes hauteurs : 83" / 72" / 59" / 35"
- Différentes profondeurs : 24" / 30" / 36" / 42" / 48"
- 1 paire de rails de montage EIA taraudés # 10-32
- Toutes les portes sont verrouillables et peuvent être enlevées pour faciliter l'installation des équipements et des câbles
- Inserts de porte classement au feu UL 94
- Ouverture à la base pour accéder aux câbles
- Plusieurs accès aux câbles et ventilateurs fournis sur le haut du cabinet
- Facilité à relier à d'autres cabinets

Scanez ce code QR



pour plus d'informations

### Caractéristiques de base :

- Construction solide entièrement soudée
- UL 2416 Listed
- UL nominale de 3000 livres de charge statique
- Différentes hauteurs : 83" / 72" / 59" / 35"
- Différentes profondeurs : 24" / 30" / 36" / 42" / 48"
- Toutes les portes sont verrouillables et peuvent être enlevées pour faciliter l'installation des équipements et des câbles
- Ouverture à la base pour accéder aux câbles
- Facilité à relier à d'autres cabinets




Scanez ce code QR



pour plus d'informations

## RFM Série 24 Cabinets

## Options Communes

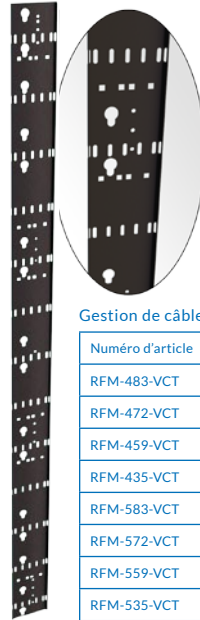

### Portes d'armoires

Número d'article	Hauteur de cabinet	Plusieurs modèles de portes
RFM-2490-1	90"	Acrylique fumé
RFM-2483-1	83"	
RFM-2472-1	72"	
RFM-2459-1	59"	
RFM-2435-1	35"	
RFM-2490-1-P	90"	Perforées
RFM-2483-1-P	83"	
RFM-2472-1-P	72"	
RFM-2459-1-P	59"	
RFM-2435-1-P	35"	Pleines
RFM-2490-2	90"	
RFM-2483-2	83"	
RFM-2472-2	72"	
RFM-2459-2	59"	
RFM-2435-2	35"	Ventilées
RFM-2490-3	90"	
RFM-2483-3	83"	
RFM-2472-3	72"	
RFM-2459-3	59"	
RFM-2435-3	35"	

### Panneaux latéraux d'armoire

Número d'article	Hauteur de cabinet	Profondeur de cabinet
RFM-4890-4	90"	48" de profondeur
RFM-4883-4	83"	
RFM-4290-4	90"	42" de profondeur
RFM-4283-4	83"	
RFM-4272-4	72"	
RFM-4259-4	59"	
RFM-4235-4	35"	36" de profondeur
RFM-3690-4	90"	
RFM-3683-4	83"	
RFM-3672-4	72"	
RFM-3659-4	59"	
RFM-3635-4	35"	30" de profondeur
RFM-3090-4	83"	
RFM-3083-4	83"	
RFM-3072-4	72"	
RFM-3059-4	59"	
RFM-3035-4	35"	
RFM-2483-4	83"	24" de profondeur

Pour le panneau latéral perforé ajouter le suffixe "-p"

### Gestion de câbles à la verticale

Número d'article	H	P
RFM-483-VCT	76.88"	4.00"
RFM-472-VCT	65.88"	4.00"
RFM-459-VCT	52.75"	4.00"
RFM-435-VCT	28.75"	4.00"
RFM-583-VCT	76.88"	5.00"
RFM-572-VCT	65.88"	5.00"
RFM-559-VCT	52.75"	5.00"
RFM-535-VCT	28.75"	5.00"
RFM-683-VCT	76.88"	6.00"
RFM-672-VCT	65.88"	6.00"
RFM-659-VCT	52.75"	6.00"
RFM-635-VCT	28.75"	6.00"

### Rails de montage E.I.A.

Número d'article		Hauteur de cabinet	# de U
tarautés #10-32	type écrous «cage nut»		
RFM-1990-MA-24	RFM-1990-MA-24-SQ	90"	48U
RFM-1983-MA-24	RFM-1983-MA-24-SQ	83"	44U
RFM-1972-MA-24	RFM-1972-MA-24-SQ	72"	38U
RFM-1959-MA-24	RFM-1959-MA-24-SQ	59"	30U
RFM-1935-MA-24	RFM-1935-MA-24-SQ	35"	17U

### Gestion de câbles à la verticale – haute densité

Número d'article	Description de la pièce
RFM-683-VCT-HD	VCT - haute densité*
RFM-DR-ADJ	D-Ring

\* Convient à tous les RFM Série Cabinets – 83" H



### Barre de mise à la terre – horizontale et verticale

Número d'article	Barre de cuivre
RFM-HGB-19	1" x 3/16" épais - Horiz.
RFM-GB-83	1" x 3/16" épais - Vert.
RFM-GB-72	1" x 3/16" épais - Vert.
RFM-GB-59	1" x 3/16" épais - Vert.
RFM-GB-35	1" x 3/16" épais - Vert.

### Câbles de raccordement

Número d'article	Câble
RFM-JK-60	6Awg, 60"L

### Câbles de mise à la terre


Número d'article	Câble
RFM-GRD-KIT	10Awg, 16"L

### Conduits pour câbles horizontaux

Número d'article	H	P	L	Description de la pièce
RFM-HCT-24	30.00"	4.75"	5.88"	Auge de câble
RFM-HCT-24-10	30.00"	4.75"	10.75"	Auge de câble - HD
RFM-HCTE-C-5	n/a	4.56"	5.63"	Auge de câble - capuchon d'extrémité
RFM-HCTE-C-10	n/a	4.56"	10.63"	Auge de câble - HD capuchon d'extrémité
RFM-HCT-J-0	1.625"	4.50"	n/a	Connecteur de capuchon d'extrémité

### Conduits d'évacuation

Número d'article	Description de la pièce
RFM-EXFAN-DUCT	Hauteur réglable
RFM-EXFAN-DUCT-8	Carré à rond



### Ensembles de ventilateurs d'échappement Comprend le panneau de montage

Número d'article	Flux d'air
RFM-2-FAN-CAB	220 CFM
RFM-4-FAN-CAB	440 CFM
RFM-10-FAN	525 CFM
RFM-10-FAN-2	1050 CFM

### Barre d'alimentation – horizontale et verticale

Número d'article	Emplacement	Évalué
RFM-19-PBH-8	Horz	15A
RFM-19-PBHT	Horz	15A
RFM-19-PBH-20A	Horz	20A
RFM-19-PBHT-20A	Horz	20A
RFM-48-PBV-18	Vert	15A
RFM-62-PBV-24	Vert	15A
RFM-62-PBV-20A-24	Vert	20A



### Tablettes: fixes, coulissantes à 4 points de montage

Número d'article	Profondeur tablettes	Profondeur de montage réglable	Espacement
RFM-1726-CFS-4	26.00"	6.00" ~ 33.475"	1U
RFM-1719-CFS-4	19.00"	6.00" ~ 26.625"	1U
RFM-1716-CFS-4	16.00"	6.00" ~ 23.625"	1U
RFM-2440-CFS-4		23.75" ~ 45.50"	1U

### Tablettes: rétractables, coulissantes à 4 points de montage

Número d'article	Profondeur Tablettes	Profondeur de montage réglable	Espacement
RFM-1726-CRS-4-1U	26.00"	13.00" ~ 33.35"	1U

### Gestion horizontale des câbles

Part number	Spacing
RFM-191D-HCM	1U
RFM-192D-HCM-TD	2U
RFM-194D-HCM-TD	4U
RFM-191D-HCM-D	1U
RFM-192D-HCM-D	2U
RFM-195D-HCM-D	5U
RFM-191D-HCM-F	1U
RFM-192D-HCM-F	2U
RFM-191D-HCM-FD	1U
RFM-192D-HCM-FD	2U
RFM-194D-HCM-FD	4U
RFM-192D-HCM-FHD	2U