


Les Cabinets RFM Série Haute Densité pour Networking

Les Cabinets RFM Série Haute Densité pour Networking (36" et 46" largeur) sont configurés et assemblés avec nos portes standards, panneaux latéraux, rails de montage, gestion de câbles, tablettes, barres d'alimentation et ventilateurs.

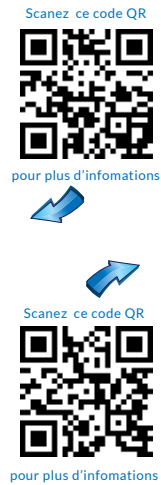

Caractéristiques de base (36" & 46" largeur):

- Toutes les portes sont verrouillables et peuvent être enlevées
- Portes: Options de verrouillage électronique et combiné disponibles
- 2 Panneaux latéraux solides, verrouillables, relevables
- 2 paire rails de montage E.I.A avec les repères « U » en sérigraphie et disponibles de style écrou « cage nut » pour l'installation des équipements
- 4 Points de mise à la terre. 2 au sommet et 2 à la base du cabinet
- Durable textured powder coated finish
- La couleur standard est le noir.
- Les couleurs et formats personnalisés sont disponibles sur demande

Points d'intérêts:

- Construction solide entièrement soudée
- Plusieurs accès aux câbles et ventilateurs fournis sur le haut du cabinet
- Les portes sont réversibles; kit de charnière nécessaire

Les Cabinets Haute Densité pour Networking 36" – Équipé

| Numéro d'article | L | P | T | # de U |
|-------------------|---------|---------|--------|--------|
| RFM-364283-UN-19* | 36.150" | 42.150" | 83.00" | 44U |
| RFM-364290-UN-19* | 36.150" | 42.150" | 90.00" | 48U |
| RFM-364883-UN-19* | 36.150" | 48.150" | 83.00" | 44U |
| RFM-364890-UN-19* | 36.150" | 48.150" | 90.00" | 48U |

- * 36" largeur HD Cabinet:
- UL 2416 Listed
- UL nominale de 3000 livres de charge statique



Les Cabinets Haute Densité pour Networking 46" – Équipé

| Numéro d'article | L | P | T | # de U |
|------------------|---------|---------|--------|--------|
| RFM-464283-UN-19 | 46.150" | 42.150" | 83.00" | 44U |
| RFM-464290-UN-19 | 46.150" | 42.150" | 90.00" | 48U |
| RFM-464883-UN-19 | 46.150" | 48.150" | 83.00" | 44U |
| RFM-464890-UN-19 | 46.150" | 48.150" | 90.00" | 48U |



Câbles de raccordement

| Numéro d'article | Câble |
|------------------|------------|
| RFM-JK-60 | 6Awg, 60"L |



Câbles de mise à la terre

| Numéro d'article | Câble |
|------------------|-------------|
| RFM-GRD-KIT | 10Awg, 16"L |

Options Communes



Barre de mise à la terre – horizontale et verticale

| Numéro d'article | Barre de cuivre |
|------------------|---------------------------|
| RFM-HGB-19 | 1" x 3/16" épais - Horiz. |
| RFM-GB-83 | 1" x 3/16" épais - Vert. |
| RFM-GB-72 | 1" x 3/16" épais - Vert. |
| RFM-GB-59 | 1" x 3/16" épais - Vert. |
| RFM-GB-35 | 1" x 3/16" épais - Vert. |



Barre d'alimentation – horizontale et verticale

| Numéro d'article | Emplacement | Évalué |
|-------------------|-------------|--------|
| RFM-19-PBH-8 | Horiz | 15A |
| RFM-19-PBH-20A | Horiz | 20A |
| RFM-19-PBH-20A | Horiz | 20A |
| RFM-48-PBV-18 | Vert | 15A |
| RFM-62-PBV-24 | Vert | 15A |
| RFM-62-PBV-20A-24 | Vert | 20A |



Gestion de câbles à densité élevée: pour les Cabinets 36" largeur

| Numéro d'article | T | L | P |
|-------------------|--------|-------|-------|
| RFM-783-VCN-HD-36 | 77.00" | 6.25" | 7.00" |
| RFM-790-VCN-HD-36 | 84.25" | 6.25" | 7.00" |

Gestion de câbles à densité élevée: pour les Cabinets 46" largeur

| Numéro d'article | T | L | P |
|------------------|--------|--------|--------|
| RFM-1083-HDC | 77.00" | 12.00" | 10.00" |
| RFM-1090-HDC | 84.25" | 12.00" | 10.00" |



Gestion horizontale des câbles

| Numéro d'article | Espacement |
|------------------|------------|
| RFM-191D-HCM | 1U |
| RFM-192D-HCM-TD | 2U |
| RFM-194D-HCM-TD | 4U |
| RFM-191D-HCM-D | 1U |
| RFM-192D-HCM-D | 2U |
| RFM-195D-HCM-D | 5U |
| RFM-191D-HCM-F | 1U |
| RFM-192D-HCM-F | 2U |
| RFM-191D-HCM-FD | 1U |
| RFM-192D-HCM-FD | 2U |
| RFM-194D-HCM-FD | 4U |
| RFM-192D-HCM-FHD | 2U |